


ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Προϊόντα 2020-21



Μπάνιο



1

Ανθεκτικό σώμα,
πλήρως μονωμένο

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα και στο ψύχος.
- Επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης, κατά της εφίδρωσης και του θορύβου.
- Αντοχή σε πίεση: έως 16 bar.

2

Στιβαρό πλαίσιο

- Εποξειδική βαφή.
- Γαλβανιζέ πόδια στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους.
- Μέγιστο φορτίο 400 kg.

3

Επιλογή στήριξης
180 / 230mm

Ρυθμίζονται για διάκεντρο
180 ή 230 mm, ακόμα
και μετά την πλακόστρωση.


4

Συστολή
αποχέτευσης
90/100mm
(περιέχεται)

Επιτρέπει τη μετατροπή
της αποχέτευσης από 90 σε 100mm.

5

Προστατευτικά
καλύμματα
σωληνώσεων

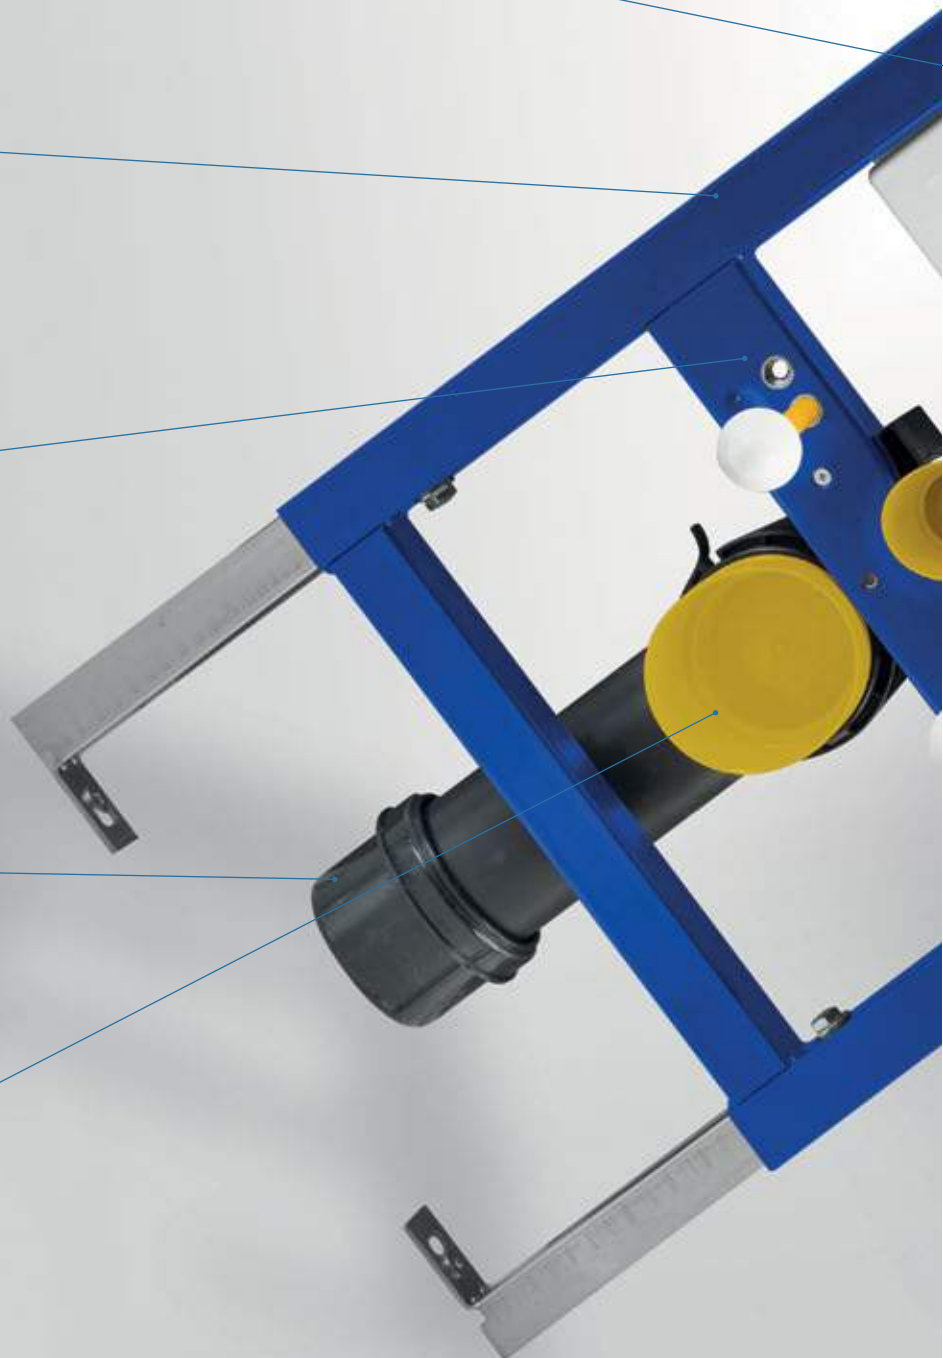

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ
01.05.2021

Καζανάκια Εντοιχισμού

10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



6 Αθόρυβο φλοτέρ Fluidmaster U.S.A.

- Άψογη λειτουργία, ακόμα και σε σκληρό νερό.
- Αυτοκαθαριζόμενο από άλατα.
- Αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης.



Εξαιρετικά αθόρυβο:
"A" < 20db.

7 Υψηλή ταχύτητα πλήρωσης: Μόνο 39sec ! για 6Lt στα 3bar.

8 α. Ορειχάλκινο στόμιο πλήρωσης β. Μπρούτζινος πολυτροφικός διακόπτης


γ. Προφίλτρο
συγκράτησης
σωματιδίων
(Προστατεύει το φλοτέρ από
χώματα, και γρέζια δικτύου)



A



B



Γ



9 Εύκαμπτος άξονας κλείστρου Η εισαγωγή και εξαγωγή του κλείστρου γίνεται πανεύκολα.



10 Πλακέτες χειρισμού Easy Touch 3/6 lt

- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N, για εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Slim
Basic**

Για λεκάνες Υ.Π. 2955

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)



Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)



βάθος
εγκατάστασης
min 100mm

πάχος
επικάλυψης
min 15mm

πλακοστρωμένο
δάπεδο




ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Slim
Basic**

Για λεκάνες Υ.Π. ΒΤW 2960

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)

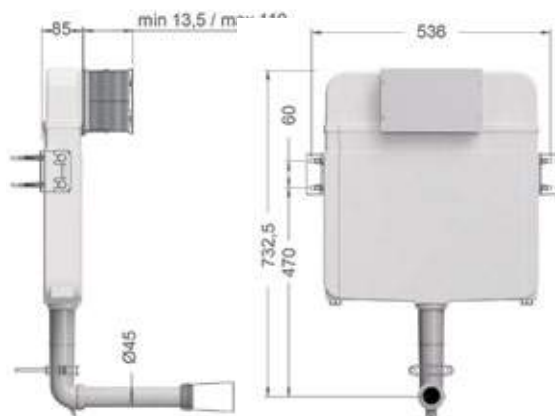

βάθος
εγκατάστασης
min 100mm

πάχος
επικάλυψης
min 15mm

πλακοστρωμένο
δάπεδο



Ανταλλακτικά

Μηχ/σμός
εξόδου:

Μηχ/σμός
εισόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εξόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εισόδου:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Slim
Fit**

2917

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm




100mm

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)



Πλαίσιο & πόδια στήριξης
Γαλβανιζέ

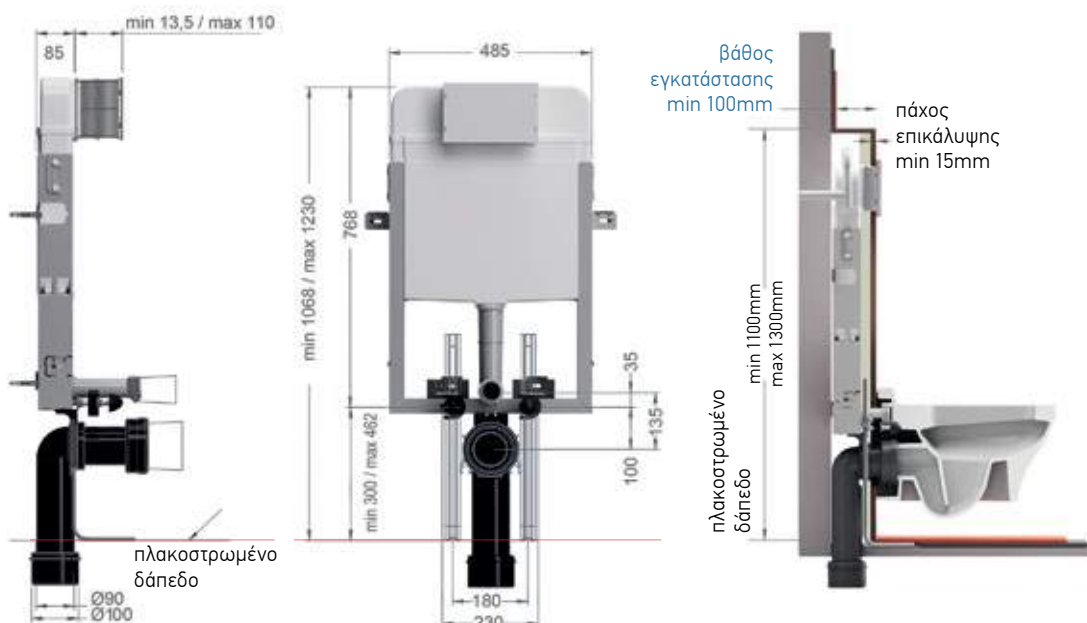

Ανταλλακτικά

Μηχ/σμός
εξόδου:

Μηχ/σμός
εισόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εξόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εισόδου:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Slim
Plus**

2920

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm




min 125 / max 200 min 13,5 / max



πλακοστρωμένο δάπεδο



βάθος
εγκατάστασης
min 140mm

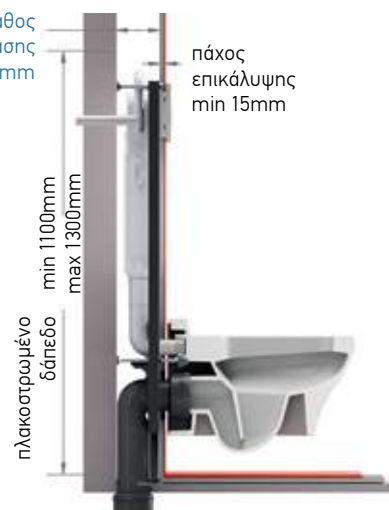

πάχος
επικάλυψης
min 15mm

πλακοστρωμένο
δάπεδο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

NEO

Slim
90

2851

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)





Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)

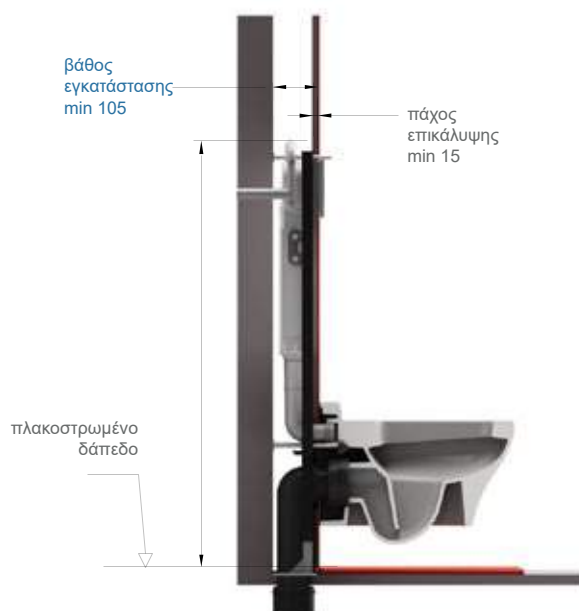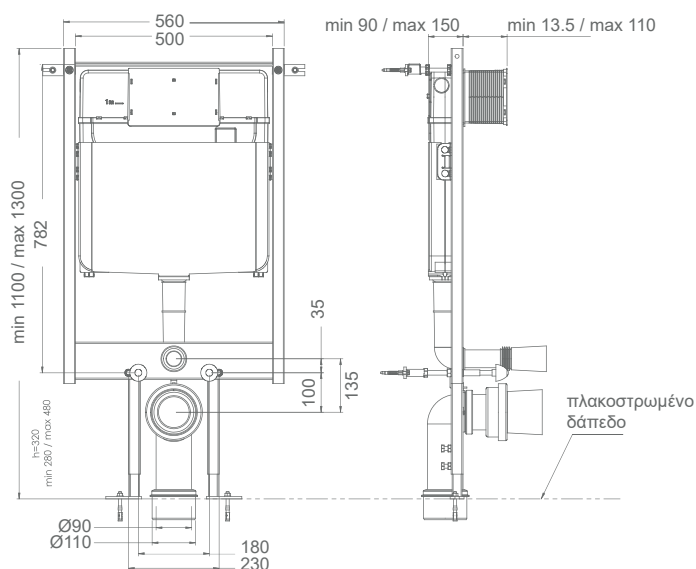

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Slim
Stand**

2922

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)




Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm

- Συμπεριλαμβάνει σετ βιδώματα για μπετόν
- Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες

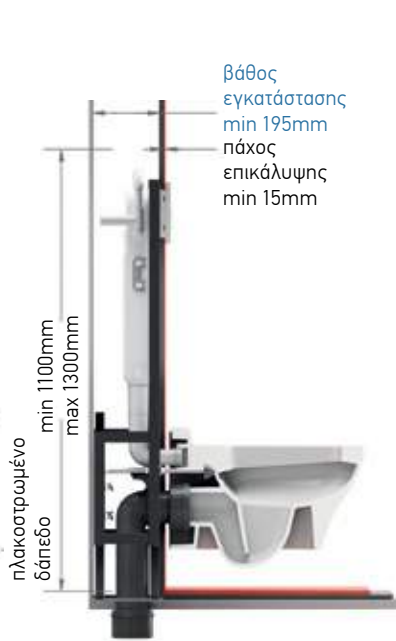

Ανταλλακτικά

Μηχ/σμός
εξόδου:

Μηχ/σμός
εισόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εξόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εισόδου:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Slim
Twin**

2918

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm





100mm

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)



- Συμπεριλαμβάνει σεντ βιδώματα για μπετόν
- Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες
- Ιδανικό για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους

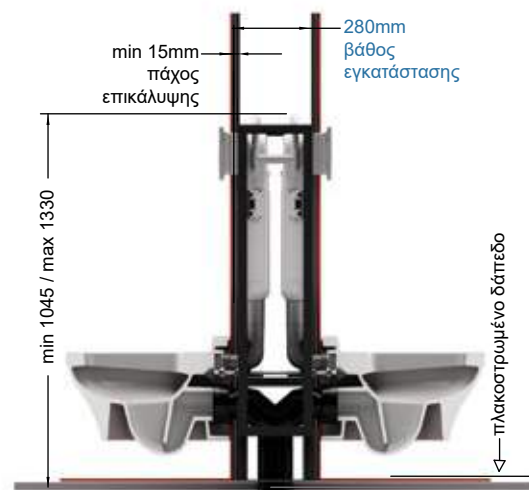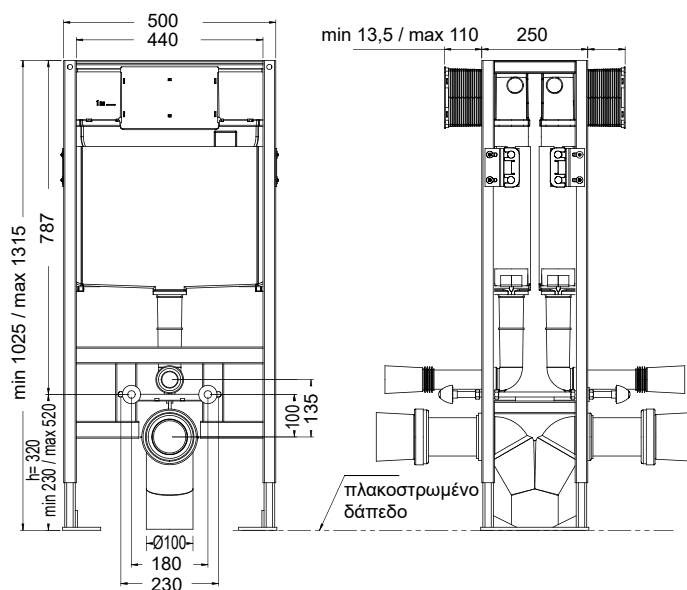

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Pro
35**

2927

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)





Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm

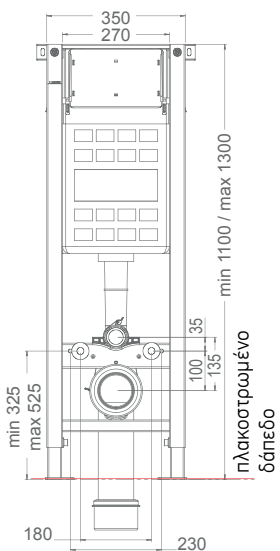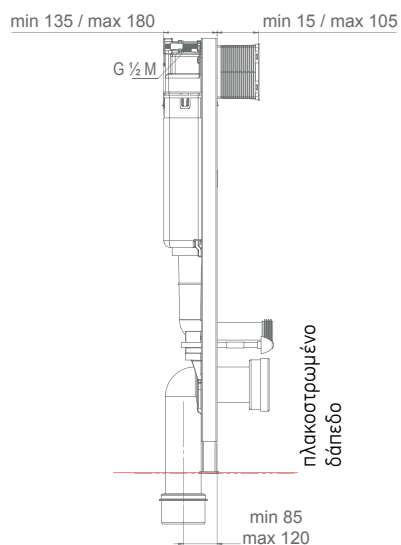

βάθος
εγκατάστασης
min 150mm

πάχος
επικάλυψης
min 15mm

πλακοστρωμένο
δάπεδο
min 1100mm
max 1300mm

Ανταλλακτικά

Μηχ/σμός
εξόδου:

Μηχ/σμός
εισόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εξόδου:

Φλάντζα
μηχ/σμού
εισόδου:

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

**Short
78**

2926

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)



Επιλογή τοποθέτησης
πλακέτας χειρισμού
Μπροστά ή επάνω

Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm






100mm


- Ιδανικό για τοποθέτηση
κάτω από παράθυρο



Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 100-101)

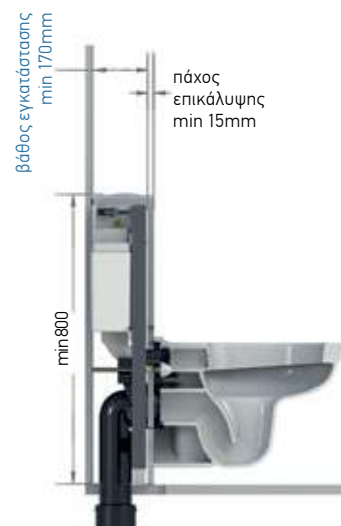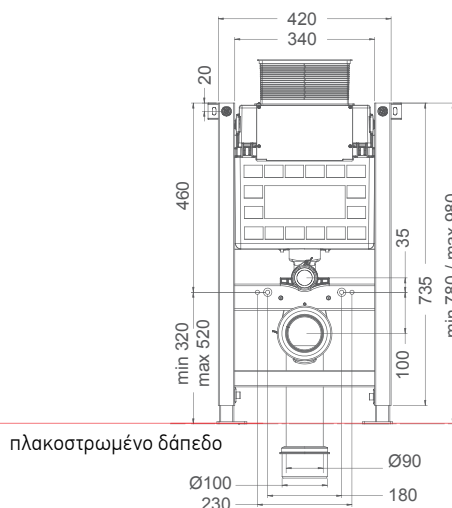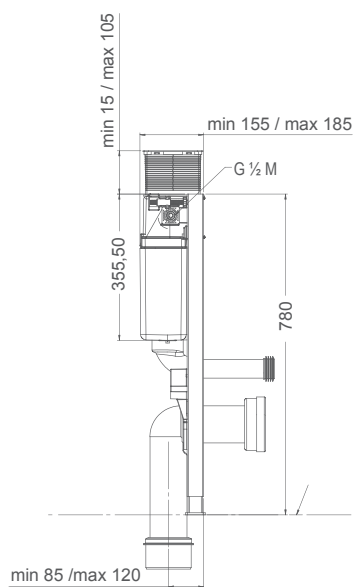

- Επιλογή 3/6 lt
- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N.
Εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες, κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.
- Υλικό κατασκευής ABS.
- Διάσταση: 24,7 x 16,5 εκ.

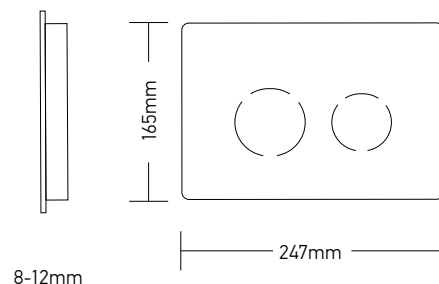

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

CIRCLE
ABS



F099-200
Magre Gold



F099-100
Χρώμιο



F099-101
Σατινέ



F099-300
Λευκό



F099-400
Μαύρο ματ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

KEY
ABS



F092-100
Χρώμιο



F092-101
Σατινέ



F092-300
Λευκό



F092-400
Μαύρο ματ



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ
01.05.2021

VIVENTE
κρύσταλλο



F390-300
Λευκό κρύσταλλο / Χρώμιο



F390-400
Μαύρο κρύσταλλο / Χρώμιο



ΑΝΕΠΑΦΟΣ

Ηλεκτρονικός μηχανισμός εξόδου


ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΗΔΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ

ΑΝΕΠΑΦΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



μηχανισμός εισόδου

μηχανισμός εξόδου

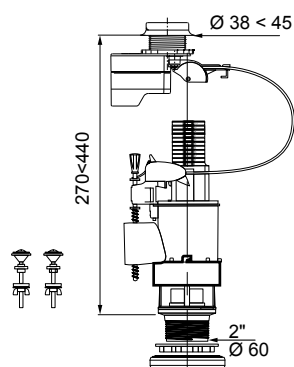

JOLLY TRONIC

Ανέπαφος Ηλεκτρονικός μηχανισμός εξόδου 10719338 Χρώμιο



Μηχανισμός εισόδου 1/2", παροχή κάτω 10950188

Μηχανισμός εισόδου 3/8", παροχή κάτω 16110011

✓ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για καζανάκια πορσελάνης

✓ Εύκολη εγκατάσταση σε ήδη τοποθετημένα καζανάκια

✓ Λειτουργεί με 4 x AA μπαταρίες



Καζανάκια Εντοιχισμού



Bocchi

Glassbox	175
Pro 35	173
Short 78	174
Slim Basic	168
Slim Fit	169
Slim Plus	170
Slim Stand	171
Slim Twin	172

Πλακέτες χειρισμού

Circle	176
Key	177
Vivente	177

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.

1 Ανθεκτικό σώμα, πλήρως μονωμένο

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα και στο ψύχος.
- Επένδυση διογκωμένης πολυστερίνης, κατά της εφίδρωσης και του θορύβου.
- Αντοχή σε πίεση: έως 16 bar.



2 Στιβαρό πλαίσιο

- Εποξειδική βαφή.
- Γαλβανιζέ πόδια στήριξης, ρυθμιζόμενου ύψους.
- Μέγιστο φορτίο 400 kg.


3 Επιλογή στήριξης 180 / 230mm

Ρυθμίζονται για διάκεντρο 180 ή 230 mm, ακόμα και μετά την πλακόστρωση.

4 Συστολή αποχέτευσης 90/100mm (περιέχεται)

Επιτρέπει τη μετατροπή της αποχέτευσης από 90 σε 100mm.

5 Προστατευτικά καλύμματα σωληνώσεων

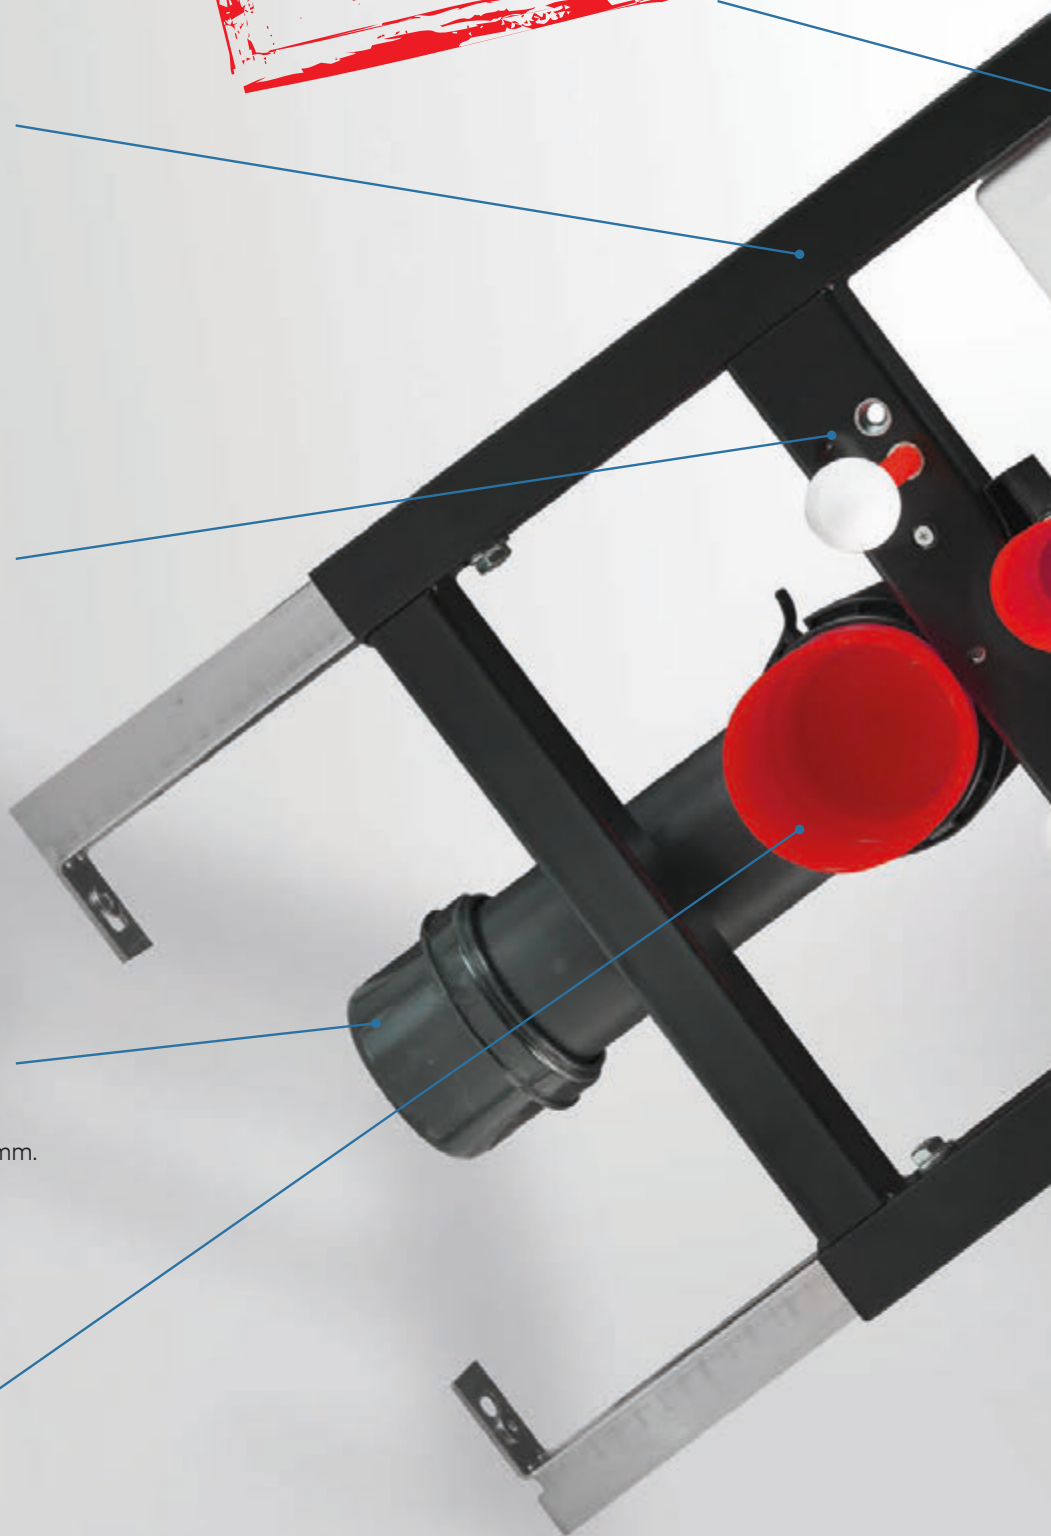

10
BOCCHI

Χρόνια
Εγγύηση

6

Αθόρυβο φλοτέρ
Fluidmaster U.S.A.

- Άψογη λειτουργία, ακόμα και σε σκληρό νερό.
- Αυτοκαθαριζόμενο από άλατα.
- Αντεπίστροφη βαλβίδα πλήρωσης.



Εξαιρετικά αθόρυβο:
"A" < 20db.

7



Υψηλή ταχύτητα
πλήρωσης:
Μόνο 39sec !
για 6Lt στα 3bar.

8

α. Ορειχάλκινο στόμιο
πλήρωσης

β. Μπρούτζινος
πολυστροφικός
διακόπτης

γ. Προφίλτρο
συγκράτησης
σωματιδίων
(Προστατεύει το φλοτέρ από
χώματα, και γρέζια δικτύου)



9

Εύκαμπτος
άξονας κλείστρου

Η εισαγωγή και εξαγωγή του
κλείστρου γίνεται πανεύκολα.



10

Πλακέτες χειρισμού
Easy Touch 3/6 lt

- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N, για εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίωση δοκιμασμένη για 200 ώρες κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.



**Slim
Basic**

Για λεκάνες Υ.Π. 2020
Για λεκάνες Υ.Π. BTW 2010
(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)




2020
για λεκάνες Υ.Π.



2010
για λεκάνες Υ.Π. BTW

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)

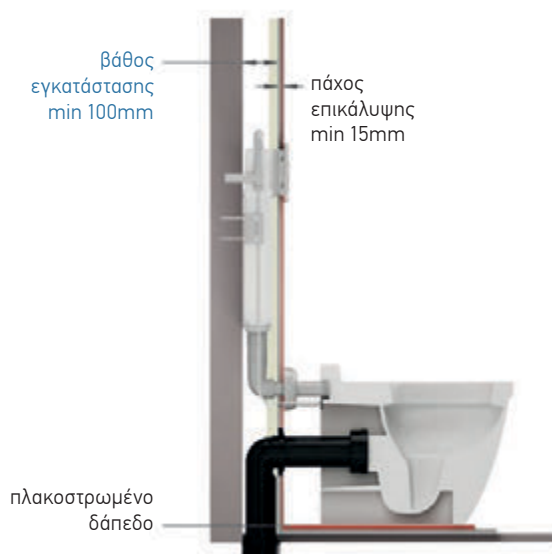

**Slim
Fit**

2150π

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm



Πλαίσιο & πόδια στήριξης
Γαλβανιζέ

Ανταλλακτικά



B01-0000
Μηχ/σμός
εξόδου




747UK118B
Μηχ/σμός
εισόδου



BG017
Φλάντζα
μηχ/σμού
εξόδου



2-231
Φλάντζα
μηχ/σμού
εισόδου

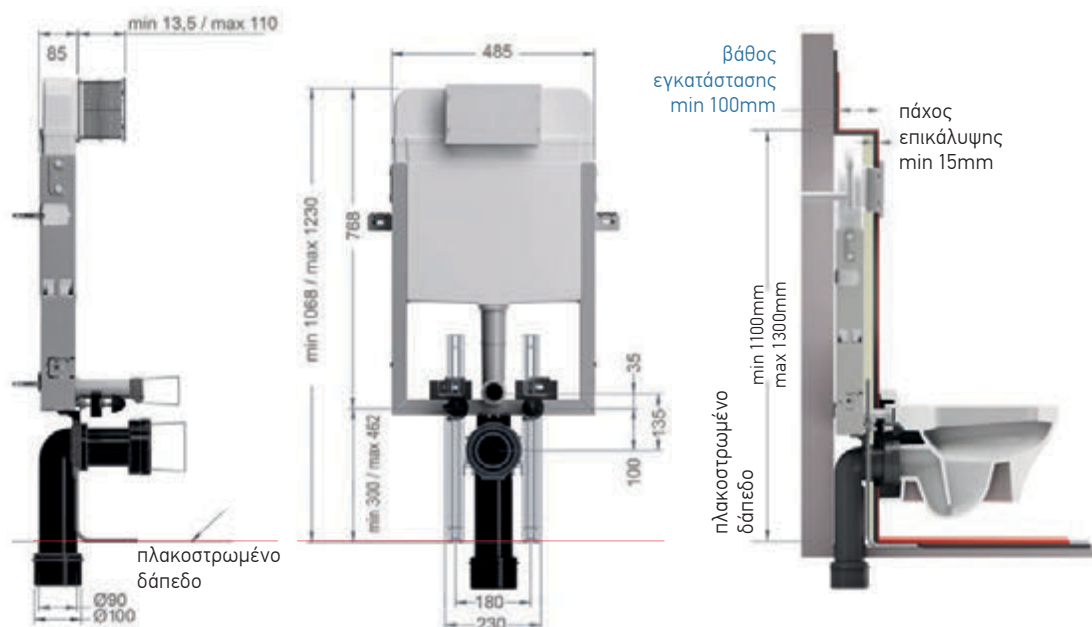

Slim
Plus

2200

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)




Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)

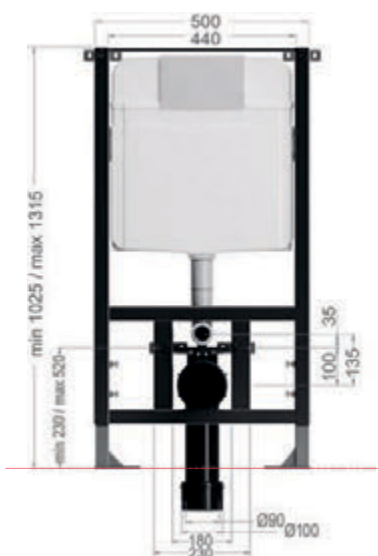

βάθος
εγκατάστασης
min 140mm



**Slim
Stand**

2210

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm

- Συμπεριλαμβάνει σετ βιδώματα για μπετόν
- Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες

Ανταλλακτικά



B01-0000
Μηχ/σμός
εξόδου:




747UK118B
Μηχ/σμός
εισόδου:



BG017
Φλάντζα
μηχ/σμού
εξόδου:



2-231
Φλάντζα
μηχ/σμού
εισόδου:

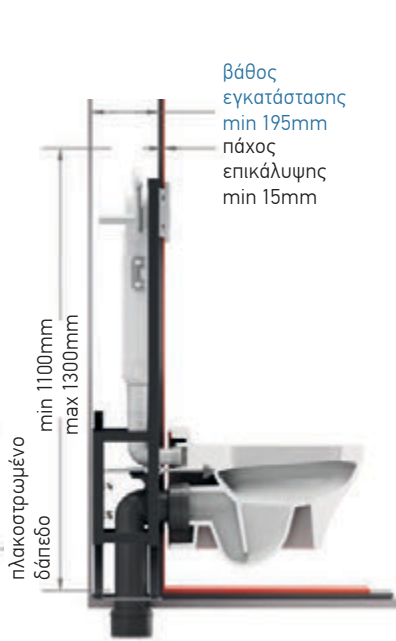

Slim
Twin


2220

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

2 ΟΨΕΩΝ

2 αυτόνομα καζανάκια
σε 1 σκελετό



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης



Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)



- Συμπεριλαμβάνει σετ βιδώματα για μπετόν
- Ιδανικό για τοποθέτηση ανάμεσα σε γυψοσανίδες
- Ιδανικό για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους

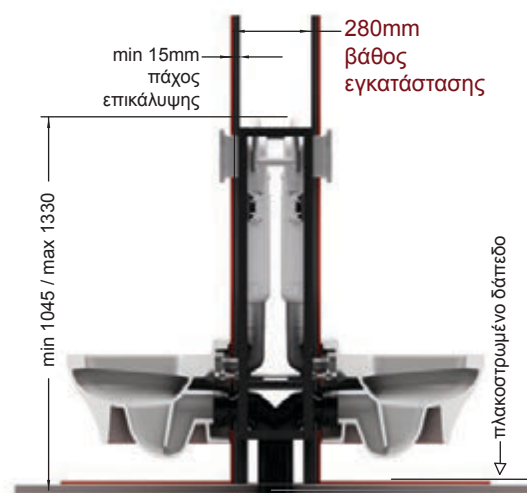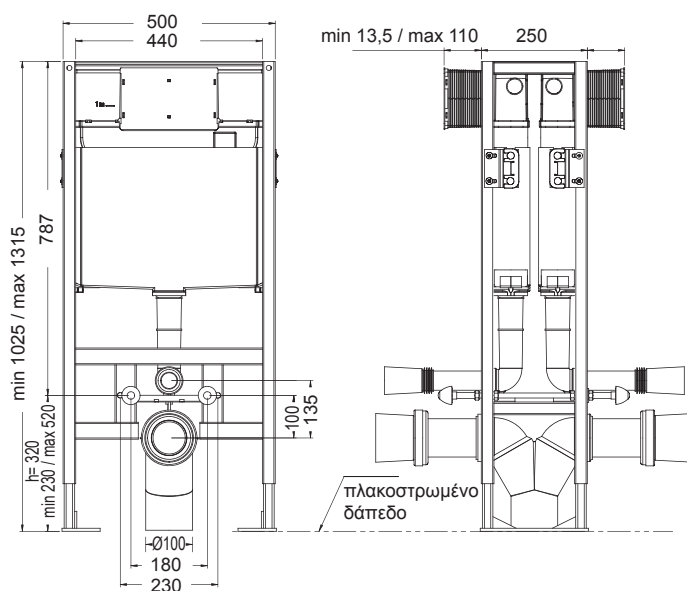

Pro
35

2235

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)



Περιέχει συστολή
αποχέτευσης

90mm



100mm

• Για μικρά μπάνια



• Για τοποθέτηση σε γωνία



Ανταλλακτικά



B01-0000
Μηχ./σμός
εξόδου



747UK118B
Μηχ./σμός
εισόδου




BG017
Φλάντζα
μηχ./σμού
εξόδου



2-231
Φλάντζα
μηχ./σμού
εισόδου


min 135 / max 180 min 15 / max 105

G 1/2 M

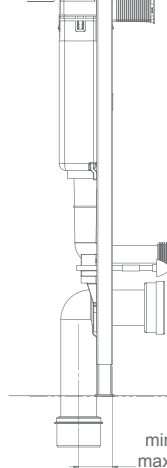

πλακοστρωμένο
δάπεδο


min 85
max 120

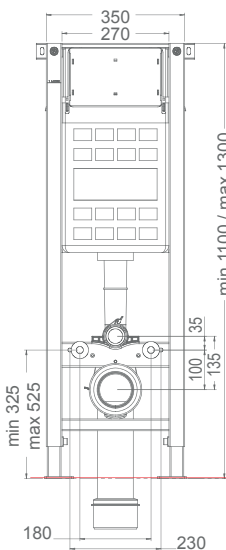

βάθος
εγκατάστασης
min 150mm

πάχος
επικάλυψης
min 15mm

πλακοστρωμένο
δάπεδο
min 1100mm
max 1300mm

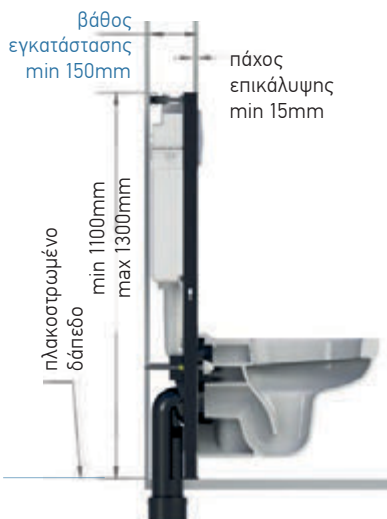

Short
78

2278

(δεν συμπεριλαμβάνεται η πλακέτα χειρισμού)



Περιέχει συστολή αποχέυσης

90mm



100mm

Πλακέτες χειρισμού
(σελ. 176-177)



• Ιδανικό για τοποθέτηση
κάτω από παράθυρο



Ανταλλακτικά



B01-0000
Μηχ/σμός εξόδου




747UK118B
Μηχ/σμός εισόδου:



BG017
Φλάντζα μηχανισμού
εξόδου



2-231
Φλάντζα μηχανισμού
εισόδου

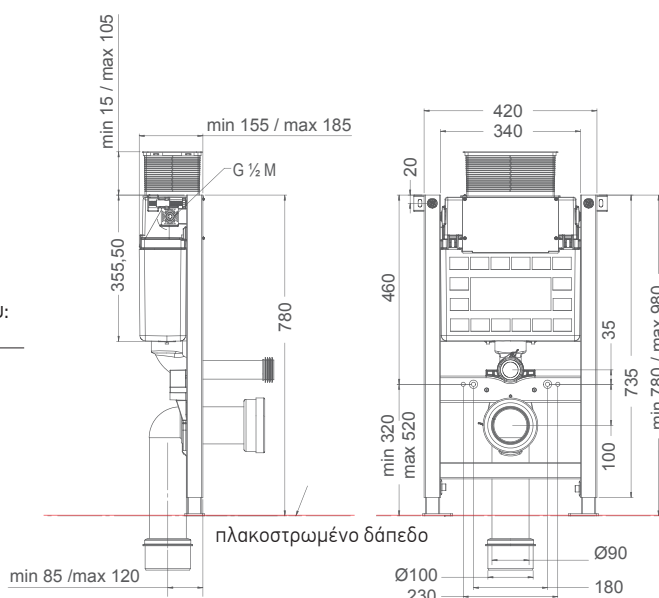

βάθος εγκατάστασης
min 170mm

πάχος
επικάλυψης
min 15mm




**GLASS
BOX**

Μαύρο κρύσταλλο 2500-400
Λευκό κρύσταλλο 2500-300

Συμπεριλαμβάνει κουμπιά χειρισμού
(δεν συμπεριλαμβάνεται η λεκάνη)


Περιέχει συστολή
αποχέτευσης




Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ανακαινίσεις μπάνιου. Όλα τα εξαρτήματα και οι σωληνώσεις είναι τακτοποιημένα εντός του σκελετού, προς αποφυγή εισόδου τσιμέντου και σκόνης στο εσωτερικό.



• Πλαϊνά καλύμματα
αλουμινίου



• 6 χιλ. κρύσταλλο ασφαλείας

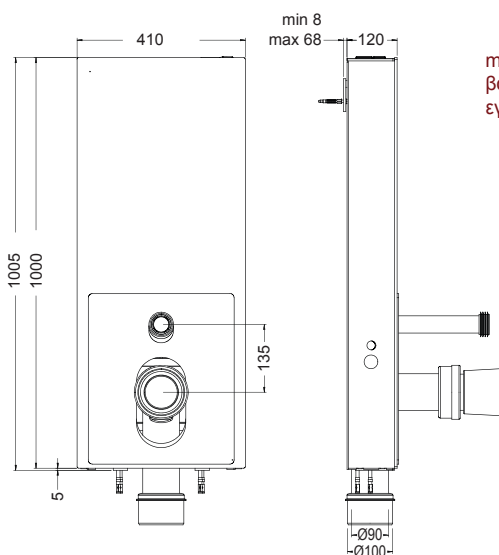

min 120mm
βάθος
εγκατάστασης

πλακοστρωμένο δάπεδο

Ανταλλακτικά



B03-0000
Μηχ/σμός εξόδου



FLBOX
Μηχ/σμός εισόδου




BG017
Φλάντζα
μηχ/σμού εξόδου



2-231
Φλάντζα μηχανισμού
εισόδου

- Επιλογή 3/6 lt
- Πίεση ενεργοποίησης μικρότερη από 15N.
Εύκολη χρήση από παιδιά και ηλικιωμένους.
- Ανθεκτική επιχρωμίσωση δοκιμασμένη για 200 ώρες, κατά τεστ NSS.
- Δοκιμασμένες για 200.000 κύκλους λειτουργίας.
- Υλικό κατασκευής ABS.
- Διάσταση: 24,7 x 16,5 εκ.

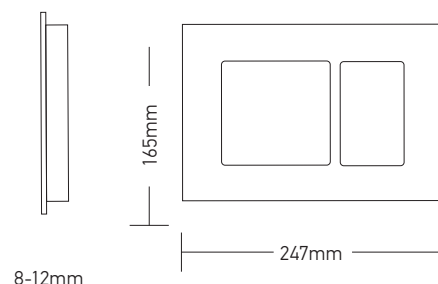

CIRCLE
ABS



B200-200
Magre Gold



B200-100
Χρώμιο



B200-101
Σατινέ



B200-300
Λευκό



B200-400
Μαύρο ματ






KEY ABS



B100-100
Χρώμιο



B100-101
Σατινέ



B100-300
Λευκό



B100-400
Μαύρο ματ



VIVENTE κρύσταλλο



B300-300
Λευκό κρύσταλλο / Χρώμιο



B300-400
Μαύρο κρύσταλλο / Χρώμιο



Ατομική υγιεινή



Uspa

Plus 6035	182
Λειτουργίες	184
Χαρακτηριστικά	185
Οδηγός επιλογής	186

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





1


Πλύση υγιεινής με αυτοκαθαριζόμενα ακροφύσια μετά από κάθε χρήση !

Σχολαστικός καθαρισμός των ευαίσθητων περιοχών του σώματος με ψεκασμό νερού ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας. Διαθέτει 2 ακροφύσια - ένα κατευθυνόμενο στην οπίσθια περιοχή και ένα σχεδιασμένο για τον γυναικείο καθαρισμό. Η αυτόματη λειτουργία των ακροφυσίων πλύσης, ρυθμίζεται εύκολα με τα πλήκτρα ή το τηλεχειριστήριο.

2

Στέγνωμα


Με ένα άγγιγμα του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείτε το στέγνωμα με θερμό αέρα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε ένα από τα 5 επίπεδα ρύθμισης.

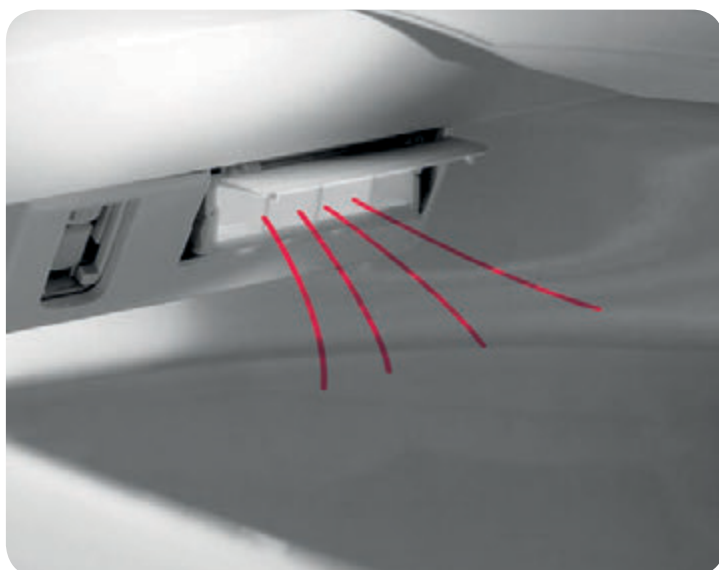

3

Αυτόματη απόσμηση

Η λειτουργία της αυτόματης αφαίρεσης οσμών, βοηθά στην απαλλαγή από δυσάρεστες οσμές κατά τη χρήση της τουαλέτας. Το φίλτρο απόσμησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, απελευθερώνοντας καθαρό αέρα.

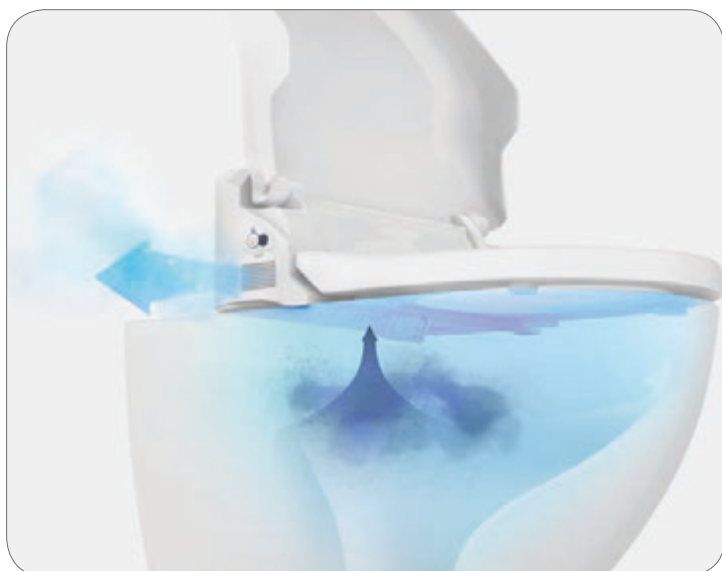



4

Θερμαινόμενο κάθισμα

Εξαλείφει το "παγωμένο άγγιγμα" που συνήθως βιώνουμε όταν καθόμαστε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια των κρύων ημερών του χειμώνα.

5

Αντιβακτηριακό κάθισμα Soft Close



Κάθισμα κατασκευασμένο από αντιβακτηριακό πλαστικό ABS που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων. Εξοπλισμένο με μηχανισμό Soft-Close, για σταδιακό κι αθόρυβο κλείσιμο.



i

tips



- Ζητήστε το πατρών για δοκιμή στη λεκάνη σας.
- Εύκολη εγκατάσταση σε λιγότερο από 1 ώρα και χρήση χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
- Συμβατότητα:
προσαρμόζονται στις περισσότερες λεκάνες της αγοράς.





Δείτε το βίντεο

3 διαφορετικά σχήματα
για καλύτερη εφαρμογή
στην λεκάνη


Design	*6035RU
Standard	6035RS
Comfort	6035R

*Κατάλληλο για λεκάνες GSI - SCARABEO

Ηλεκτρονικό μπιντέ - κάθισμα τουαλέτας soft close από αντιβακτηριακό ABS

ΣΗΜ.: Το ηλεκτρονικό μπιντέ USPA έχει σχεδιαστεί για συμβατότητα με τις περισσότερες λεκάνες. Ενδεχόμενη μικρή απόκλιση του καθίσματος ως προς το σχήμα της λεκάνης θεωρείται φυσιολογική και δεν επηρεάζει την σωστή του λειτουργία.



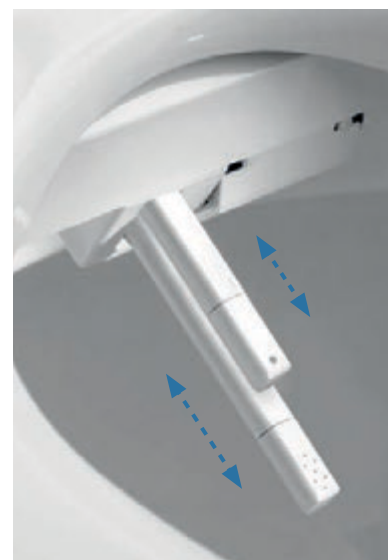

1. Design 6035RU
38,8 x 50,4 x 14,4 εκ.



2. Standard 6035RS
39,7 x 49 x 14,4 εκ.



3. Comfort 6035R
39,2 x 52 x 14,4 εκ.

Λειτουργίες

- Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής
- Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής
- Dry | Στέγνωμα
- Kids | Λειτουργία για παιδιά
- Air | Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα
- IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης
- Pulsation | Παλμικό μασάζ
- Auto | Αυτόματη λειτουργία
- Stop | Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας
- Αυτόματη απόσπηση

Χαρακτηριστικά

- Θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές
- Θερμοκρασία στεγνώματος: 5 επιλογές
- Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης
- Self-cleaning | αυτόματο καθαρίσμα ακροφυσίων
- Θερμαινόμενο κάθισμα
- Αισθητήρας παρουσίας χρήστη
- Σύστημα αυτοδιάγνωσης
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Soft-close
- Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου
- Ασφάλεια | Πιστοποίηση



Λειτουργίες

Cleansing | Πλύση οπίσθιας περιοχής: Ενεργοποιεί το ακροφύσιο οπίσθιας πλύσης, το οποίο ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.



Bidet | Πλύση εμπρόσθιας περιοχής: Το ακροφύσιο εμπρόσθιας πλύσης ψεκάζει νερό για 60 δευτερόλεπτα. Επιλέγετε την διαδρομή παλινδρόμησης του ακροφυσίου που ταιριάζει στο σώμα του χρήστη. Το ακροφύσιο αρχίζει να κινείται αυτόματα μπρος και πίσω, πλένοντας μεγαλύτερη επιφάνεια. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα 3 διαθέσιμα επίπεδα.



Dry | Στέγνωμα: θερμός αέρας εκλύεται για 3'. Επιλογή ανάμεσα σε 2 επίπεδα έντασης στεγνώματος και 5 επίπεδα θερμοκρασίας αέρα.



Kids | Λειτουργία για παιδιά: Προσαρμόζει όλες τις λειτουργίες, όπως τη διάρκεια και τη θερμοκρασία, ώστε να είναι κατάλληλες για παιδιά. Πραγματοποιείται πλύση με παλινδρόμηση του ακροφυσίου και στέγνωμα με θερμό αέρα.



Air | Ψεκασμός μίγματος νερού/αέρα: Ο απαλός ψεκασμός νερού εμπλουτισμένου με αέρα, επιτυγχάνει αποτελεσματική πλύση αλλά και εξοικονόμηση νερού.



IIP | Παλμική ώθηση νερού | Διευκόλυνση της εντερικής κένωσης: Πολύτιμη βοήθεια στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Η συχνότητα της παλμικής ώθησης νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 διαφορετικούς ρυθμούς και 5 επίπεδα πίεσης.



Pulsation | Παλμικό μασάζ: Ρυθμικός μεταβλητός ψεκασμός, για αποτελεσματικό μασάζ και ανακούφιση



Auto | Αυτόματη λειτουργία: Πρόγραμμα για διαδοχική πλύση - παλινδρόμηση ακροφυσίου - μασάζ και στέγνωμα.



Economy mode | Εξοικονόμηση ενέργειας: η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Η θερμοκρασία νερού και καθίσματος, διατηρείται στους 30°C. Κατά τη χρήση, η συσκευή επανέρχεται στις αρχικές ρυθμίσεις και επιστρέφει και πάλι σε κατάσταση "Economy" μετά το πέρας της χρήσης.



Αυτόματη απόσπηση: Βοηθά στην απομάκρυνση δυσάρεστων οσμών. Μέσω του φίλτρου απόσπησης απομακρύνει αποτελεσματικά τα σωματίδια οσμής, αφαιρώντας πραγματικά τις οσμές, αντί να τις καλύπτει. Η απόσπηση ξεκινά αυτόματα κατά τη χρήση και σταματά 60 δευτερόλεπτα αφότου σκωθείτε.



Stop: Οι λειτουργίες σταματούν αυτόματα όταν ο χρήστης σηκωθεί. Μπορούν όμως να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το "Stop".



Χαρακτηριστικά

Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία νερού: 3 επιλογές.	
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία στεγνώματος: 2 επιλογές έντασης και 5 επιλογές θερμοκρασίας αέρα.	
Ρυθμιζόμενη διαδρομή ακροφυσίων πλύσης: 5 διαθέσιμες επιλογές. Μετά τη χρήση, τα ακροφύσια θα επανέλθουν στην αρχική τους θέση.	
Self-cleaning αυτόματο καθάρισμα ακροφυσίων: Η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματο ξέπλυμα των ακροφυσίων, πριν και μετά από κάθε χρήση.	
Θερμαινόμενο κάθισμα: 3 επιλογές θερμοκρασίας.	
Αισθητήρας Παρουσίας Χρήστη: Η συσκευή 'καταλαβαίνει' πότε είναι κατειλημμένη.	
Σύστημα αυτοδιάγνωσης: Σας ειδοποιεί σε περίπτωση που η συσκευή αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, με τη λυχνία 'Power' να αναβοσβήνει.	
Χειριστήρια: Ασύρματο τηλεχειριστήριο (μπαταρίες 3 x AAA)	
Soft-close: Με μια απαλή ώθηση, ενεργοποιείται ο μηχανισμός soft-close. Το κάλυμμα του καθίσματος κατεβαίνει σταδιακά κι αθόρυβα.	
Αναγνώριση ταυτότητας τηλεχειριστηρίου: Λειτουργία πολύ χρήσιμη σε κοινόχρηστες τουαλέτες, όπου είναι εγκατεστημένες πολλές συσκευές. Συνδέει κάθε συσκευή με το δικό της τηλεχειριστήριο, προς αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συσκευών.	
Ασφάλεια Πιστοποίηση: Η συσκευή διαθέτει πολλαπλές ασφάλειες για την προστασία του χρήστη και πιστοποίηση συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς λειτουργίας.	



πως να μετρήσετε την λεκάνη της τουαλέτας

Οδηγός Επιλογής

ΒΗΜΑ 1


επιλέξτε το μοντέλο της αρεσκείας σας:

ΒΗΜΑ 2

μετρήστε τις διαστάσεις της λεκάνης σας όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

ΒΗΜΑ 3

ελέγξτε όλες τις μετρήσεις πριν από την παραγγελία, ώστε να είναι σύμφωνες με τον παρακάτω πίνακα και επιλέξτε το κατάλληλο σχήμα για την λεκάνη σας.

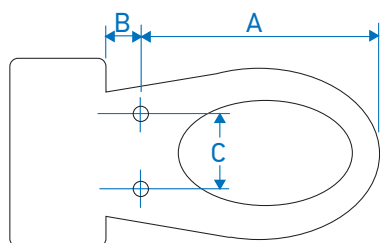

Μέτρηση A

μετρήστε από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, μέχρι την άκρη του εμπρόσθιου χείλους της λεκάνης.

Μέτρηση B

επαληθεύστε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο "επίπεδο" διάκενο 40 mm από το κέντρο των οπών στερέωσης του καθίσματος, έως το καζανάκι - ή το οπίσθιο τέλος της λεκάνης (σε περίπτωση κρεμαστής λεκάνης ή λεκάνης Υ.Π.).

Μέτρηση C

μετρήστε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των οπών στερέωσης του καθίσματος.

Σημ.: παρέχεται πατρόν για δοκιμή σε λεκάνη

Μέτρηση	Standard Design	Comfort Design	Comfort
A	430 - 455 mm	455 - 470 mm	470 - 490 mm
B	πάνω από 40 mm		
C	140 - 240 mm		

Design 6035RU*	Standard 6035RS	Comfort 6035R
*6035RU Κατάλληλο για λεκάνες		
GSI		SCARABEO
8616 Norm κρεμαστή / 50 εκ.	8816 Pura κρεμαστή / 50 εκ.	5520 MOON Rimless κρεμαστή / 50,5 εκ.
8712 Classic κρεμαστή / 53 εκ.	8817 Pura Χ.Π. / 68 εκ.	
8811 Pura Swirl Eco κρεμαστή / 54,5	8820 Pura Υ.Π. / 50 εκ.	
8815 Pura Swirl κρεμαστή / 55 εκ.	8821 Pura κρεμαστή / 55 εκ.	