

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Προϊόντα 2020-21



Μπάνιο

Ηλεκτρονικές μπαταρίες



Serel Ηλεκτρονικές

Νιπτήρος	412
Ουρητηρίου	416

La Torre Φλουσόμετρα

Λεκάνης	418
Νιπτήρος	414
Ντους	419
Ουρητηρίου	417

ISO
QUALITY
ASSURANCE

CE

Κατασκευή με
πιστοποιημένα υλικά
και διαδικασίες CE, ISO.

Οι κατασκευαστές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τα
προϊόντα χωρίς οποιαδήποτε προγενέστερη ειδοποίηση.





• Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



108108038 (μπαταρίας)


108108043 (ρεύματος)

Νιπτήρος ηλεκτρονική, χωρίς Ανάμιξη (κρύο)

Χρώμιο

Κ.Π. Χρώμιο

- Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)
- 6V Alkaline (4X1,5V AA)
- 220V κωδ. **108108043**
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 5 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής
νερού έως ~120 sec max



108108037 (μπαταρίας)


108108044 (ρεύματος)

Νιπτήρος ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας

Χρώμιο

Κ.Π. Χρώμιο

- Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
- 6V Alkaline (4X1,5V AA)
- 220V κωδ. **108108044**
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 5 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής
νερού έως ~120 sec max



108108036 (μπαταρίας)


108108045 (ρεύματος)

Νιπτήρος υψηλή ηλεκτρονική με λεβιέ Ρύθμισης Θερμοκρασίας

Χρώμιο

Κ.Π. Χρώμιο

- Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)
- 6V Alkaline (4X1,5V AA)
- 220V κωδ. **108108045**
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας
- Υπέρυθρος αισθητήρας IR
- Παροχή 5 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής
νερού έως ~120 sec max

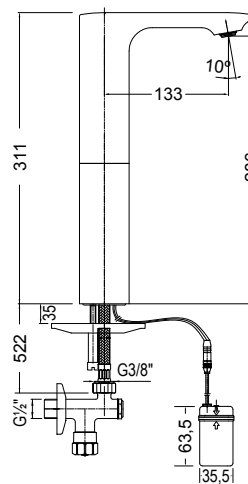



- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



108109004

Χρώμιο

Νιπτήρος τοίχου ηλεκτρονική, χωρίς Ανάμιξη



Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)




6V Alkaline (4X1,5V AA)



Υπέρυθρος αισθητήρας IR



Παροχή 5,7 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής νερού
έως ~120 sec max



108105001

Χρώμιο

Νιπτήρος τοίχου ηλεκτρονική, με ρύθμιση θερμοκρασίας



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)




6V Alkaline (4X1,5V AA)



Υπέρυθρος αισθητήρας IR



Παροχή 5,7 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής νερού
έως ~120 sec max



- Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



12215

Χρώμιο

Επικαθήμενη κάνουλα TECH

R38 *

Χρώμιο


Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)



Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,9
1 atm	9,6
2 atm	13,5
3 atm	16,6



12515

Χρώμιο

Επικαθήμενη κάνουλα TECH

R38 *

Χρώμιο


Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)



Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,9
1 atm	9,6
2 atm	13,5
3 atm	16,6

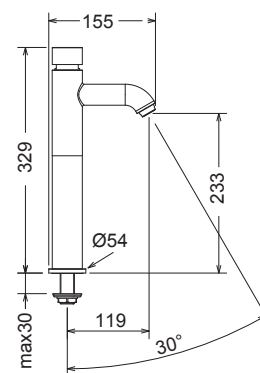

εξοικονόμηση
νερού



*** R38 Ρυθμιστής ροής**

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή ροή νερού 8lt/min.

Πίεση Εγκατάστασης	Έξοδος χωρίς R38	Έξοδος με R38
1 atm	14 L/MIN	} 8 L/MIN
1,5 atm	19 L/MIN	
2 atm	20 L/MIN	
2,5 atm	26 L/MIN	



- Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



215

Χρώμιο

Επικαθήμενη κάνουλα

R38 *

Χρώμιο


Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)



Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	9,7
1 atm	13,9
2 atm	20,0
3 atm	24,6



217

Χρώμιο


Επικαθήμενη μπαταρία με λεβιέ ρύθμισης θερμοκρασίας



Ανάμιξη (ζεστό / κρύο)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,8
1 atm	10,7
2 atm	14,5
3 atm	18,6



430

Χρώμιο

Επίτοιχη κάνουλα

R38 *

Χρώμιο


Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)



Χωρίς Ανάμιξη (κρύο)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	9,0
1 atm	13,0
2 atm	18,4
3 atm	22,6





- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



108111001 Inox

Χρώμιο

Ηλεκτρονικό εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου Inox




6V Alkaline



Υπέρυθρος αισθητήρας IR



Παροχή 9,6 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής
νερού έως ~120 sec max



102111080 Inox (μπαταρίας)

Χρώμιο

102111074 Inox (ρεύματος)

Κ.Π. Χρώμιο

Ηλεκτρονικό εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου Inox



6V Alkaline




220V κωδ. 102111074
Κ.Π. /Κατόπιν παραγγελίας



Υπέρυθρος αισθητήρας IR



Παροχή 11,2 lt/min
Μέγιστη διάρκεια ροής
νερού έως ~15 sec max



ΟΥΡΗΤΗΡΙΟΥ φλουσόμετρα χρονισμού



Χρόνια
Εγγύηση

- Standard χρόνος ροής 6 ± 2 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



TB1

420/UR

Χρώμιο

Εξωτερικό φλουσόμετρο ουρητηρίου

R38 *

Χρώμιο

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)


TB1

Χρώμιο

Σωληνάκι με ροζέτα για σύνδεση ουρητηρίου (προαιρετικά)



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,9
1 atm	11,4
2 atm	16,2
3 atm	19,8




410/UR

Χρώμιο

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ουρητηρίου



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,8
1 atm	9,5
2 atm	13,3
3 atm	16,2



* R38 Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή ροή νερού 8lt/min.

Πίεση Εγκατάστασης	Έξοδος χωρίς R38	Έξοδος με R38
1 atm	14 L/MIN	8 L/MIN
1,5 atm	19 L/MIN	
2 atm	20 L/MIN	
2,5 atm	26 L/MIN	




- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή



317 1"
317 3/4"

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο λεκάνης EASY TOUCH

Χρώμιο
Χρώμιο



- Standard χρόνος ροής 7 ± 3 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm

EASY TOUCH

- Απαλό πάτημα
- Άσπογη λειτουργία σε χαμηλή ή υψηλή πίεση

1" 3/4"




Πίεση	L/MIN	L/MIN
0,5 atm	44,9	43,36
1 atm	66,7	63,73
2 atm	96,3	90,37
3 atm	121,0	105,52



310 1"
310 3/4"

Εξωτερικό φλουσόμετρο λεκάνης

Χρώμιο
Χρώμιο



- Standard χρόνος ροής 9 ± 3 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm

1" 3/4"



Πίεση	L/MIN	L/MIN
0,5 atm	35,6	29,7
1 atm	51,1	43,4
2 atm	72,8	62,3
3 atm	89,2	76,7



* R38 Ρυθμιστής ροής

Με πίεση νερού 1 - 2,5 atm διατηρεί σταθερή ροή νερού 8lt/min.

Πίεση Εγκατάστασης	Έξοδος χωρίς R38	Έξοδος με R38
1 atm	14 L/MIN	8 L/MIN
1,5 atm	19 L/MIN	
2 atm	20 L/MIN	
2,5 atm	26 L/MIN	

ΝΤΟΥΣ φλουσόμετρα χρονισμού



5

Χρόνια
Εγγύηση


- Standard χρόνος ροής 15 ± 5 sec
- Πίεση λειτουργίας min 0,5 atm - max 3 atm
- Συνιστάται η χρήση φίλτρου νερού στην παροχή




415/SH

Χρώμιο

Εξωτερικό φλουσόμετρο ντουζιέρας



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,4
1 atm	9,1
2 atm	12,9
3 atm	15,7



ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαφορά πίεσης στην τροφοδοσία ζεστού/κρύου νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 bar.



420/SH

Χρώμιο

Εξωτερικό φλουσόμετρο ντουζιέρας


R38 *

Χρώμιο

Ρυθμιστής ροής 8lt/min (προαιρετικά)




Πίεση	L/MIN
0,5 atm	7,9
1 atm	11,4
2 atm	16,2
3 atm	19,8



410/SH

Χρώμιο

Εντοιχιζόμενο φλουσόμετρο ντουζιέρας



Πίεση	L/MIN
0,5 atm	6,8
1 atm	9,5
2 atm	13,3
3 atm	16,2

