


ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

Προϊόντα



Κουζίνα



CIRRUS GLASS DRAW - Οροφής εξωτερικός



110 εκ.

INOX με ΛΕΥΚΑ κρύσταλλα Securit

Φίλτρα άνθρακα, σετ 4 τεμ.


εισφορά ανακύκλωσης

CIRRD110-300

08999201

Συμπερ.

Χωρίς έξοδο.
Λειτουργεί με ανακύκλωση αέρα
μέσω των φίλτρων άνθρακα.

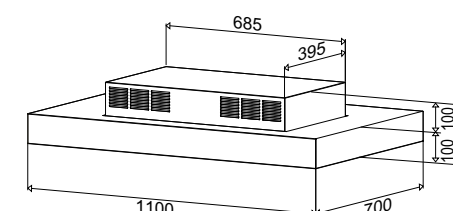

- Ηλεκτρονικό πληκτρολόγιο αφής
3 Ταχύτητες + 1 εντατική
Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας
Τηλεχειριστήριο για πλήρη χειρισμό όλων των
λειτουργιών του απορροφητήρα.
Timer: λειτουργία αυτόματης διακοπής 5min
μετά την χρήση.
Περιφερειακή απορρόφηση μέσω ειδικών
σχισμών περιμετρικά του απορροφητήρα.


- **Ανακύκλωση αέρα** 600 m³/h
Συνολική ισχύς 189 W
Αριθμός μοτέρ 2
Πίεση 490 Pa
Επίπεδο θορύβου 59-78 dB

- Φωτισμός STRIP LED 9 W
- Φίλτρα αλουμινίου (πλένονται)
- Ενεργειακή κλάση A

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.



- Πληκτρολόγιο αφής φωτιζόμενο
3 Ταχύτητες + 1 εντατική
Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας
Timer: λειτουργία αυτόματης διακοπής 5min μετά την χρήση
- Φωτισμός LED 2 x 2,5 W
- Φίλτρο αλουμινίου (πλένεται)
- Ελεύθερη απορρόφηση 707 m³/h
Απορρόφηση EN61591 690 m³/h
Συνολική ισχύς 255 W
Πίεση 500 Pa
Επίπεδο θορύβου 45-66 dB
- Έξοδος Ø 150
- Ενεργειακή κλάση C
- Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης: 50 εκ. από ηλεκτρική εστία / 60 εκ. από εστία υγραερίου

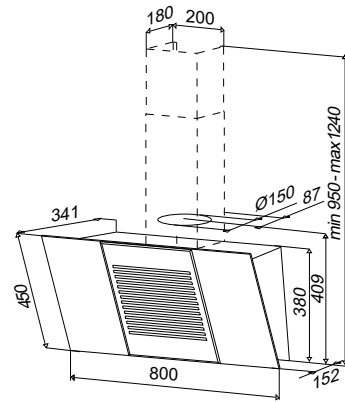

HORIZON - Επίτοιχος



80 εκ.


INOX με ΜΑΥΡΟ κρύσταλλο Securit

HORI80-400

εισφορά ανακύκλωσης



- Πληκτρολόγιο αφής φωτιζόμενο
3 Ταχύτητες + 1 εντατική
Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας
Timer: λειτουργία αυτόματης διακοπής 5min μετά την χρήση
- Φωτισμός LED 2 x 2,5 W
- Φίλτρα αλουμινίου (πλένονται)
- Έξοδος Ø 150
- Ελεύθερη απορρόφηση 770 m³/h
Απορρόφηση EN61591 695 m³/h
Συνολική ισχύς 255 W
Πίεση 550 Pa
Επίπεδο θορύβου 51-66 dB
- Ενεργειακή κλάση A
- Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης: 50 εκ. από ηλεκτρική εστία / 65 εκ. από εστία υγραερίου



ZETA - Επίτοιχος



90 εκ.

INOX με ΜΑΥΡΟ κρύσταλλο Securit


ZETA90-400

εισφορά ανακύκλωσης

Διαθέσιμοι έως εξάντλησης των αποθεμάτων



- Πιεζόμενα μπουτόν
3 Ταχύτητες
- Φωτισμός LED 2 x 2,5 W
- Φίλτρα αλουμινίου (πλένονται)
- Έξοδος Ø 150
- Ελεύθερη απορρόφηση 425 m³/h
Απορρόφηση EN61591 400 m³/h
Συνολική ισχύς 125 W
Πίεση 235 Pa
Επίπεδο θορύβου 51-63 dB
- Ενεργειακή κλάση D
- Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης:
50 εκ. από ηλεκτρική εστία
65 εκ. από εστία υγραερίου

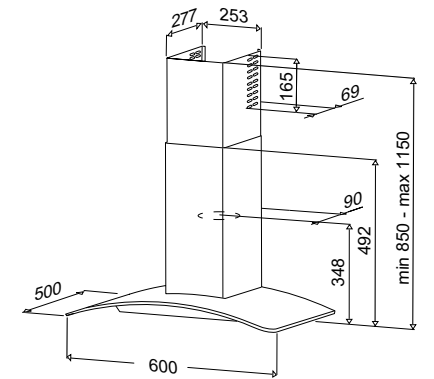

DELTA - Επίτοιχος



60 εκ.

INOX με CLEAR κρύσταλλο Securit

DELT60

εισφορά ανακύκλωσης