


ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ LED

Προϊόντα 2020-21



Μπάνιο

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ LED





Luminor
concept mirrors

COPPER FREE

(ΧΩΡΙΣ ΧΑΛΚΟ)

x3 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ

στην υγρασία
και τη διάβρωση

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
κατά των υδρατμών



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Θερμός - Ψυχρός



▲
Θερμός
από 2700°k

▲
Ψυχρός
έως 6500°k



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



FLY Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Ø60 εκ.

Ø70 εκ.

Ø80 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου.
Δερμάτινος ιμάντας και επιτοίχια βάση στήριξης.

FLY 60

FLY 70

FLY 80


εισφορά ανακύκλωσης

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FLY 60εκ. 30W
FLY 70εκ. 40W
FLY 80εκ. 50W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



HUNG Περιμετρικός Φωτισμός

Ø45 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Ακρυλικό πλαίσιο. Δερμάτινος ιμάντας και άγκιστρο για κρέμασμα.

HUN 45

🌿 εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Περιμετρικός Φωτισμός LED: 15 W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



SUN Περιμετρικός Φωτισμός

Ø70 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

SUN 70

εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Περιμετρικός Φωτισμός LED: 15 W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**

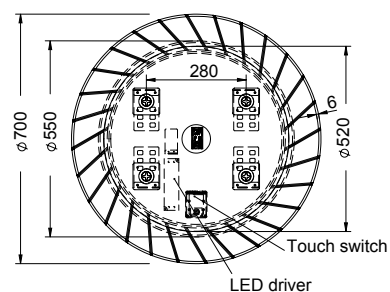

- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



JOLLY Περιμετρικός Φωτισμός

Ø50 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

JOL 50

εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Περιμετρικός Φωτισμός LED: 15 W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



POLAR Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

Ø59 εκ.

Ø78 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

POL 59

POL 78

εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
POL 59εκ. 30W
POL 78εκ. 40W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



IDOL Φωτισμός Πίσω	Ø60 εκ.	Ø70 εκ.	Ø80 εκ.
Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"	IDO 60	IDO 70	IDO 80
εισφορά ανακύκλωσης			

Ειδικά Χαρακτηριστικά


- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Πίσω LED:
IDO 60εκ. 15W
IDO 70/80εκ. 20W

- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



BLISS Φωτισμός Εμπρός

Ø60 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

BLI 60

εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός LED: 15 W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



VIRGO Φωτισμός Εμπρός

50x90 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", Μαύρο μεταλλικό πλαίσιο με ασύμμετρη εσοχή.

VIR 5090

εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός LED: 20 W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**



- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



SOLANO Φωτισμός Εμπρός / Πίσω

45x100 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led"

SOL 45100

εισφορά ανακύκλωσης


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED: 20 W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**

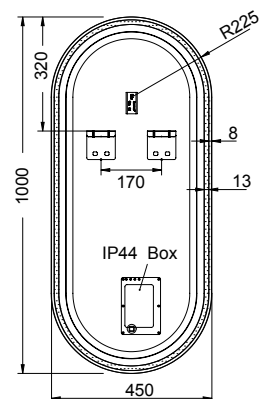

- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



CULT Φωτισμός Εμπρός / Πίσω	80x80 εκ.	100x80 εκ.	120x80 εκ.
Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led", ενσωματωμένος καθρέφτης μακιγιάζ Ø18, μεγεθυντικός x3 και ψηφιακό ρολόι.	CUL 8080	CUL 10080	CUL 12080
εισφορά ανακύκλωσης			


Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
CUL 100x80/80x80εκ. 60W
CUL 120x80εκ. 80W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**

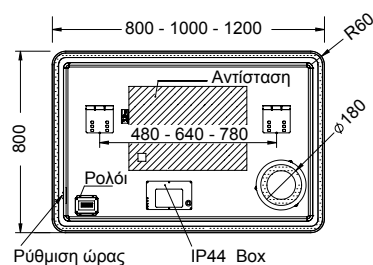

- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



TOSCA Φωτισμός Εμπρός
ΚΑΘΕΤΗ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

60x80 εκ.

100x70 εκ.

120x70 εκ.

Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led",
Μαύρο πλαίσιο αλουμινίου.

TOS 6080

TOS 10070

TOS 12070


εισφορά ανακύκλωσης

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Αντιθαμβωτική λειτουργία (θερμαινόμενη αντίσταση)
- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού

Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός LED:
TOS 60x80εκ. 35W
TOS 100x70/120x70εκ. 45W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**

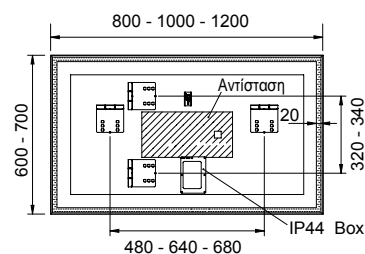

- 3 φορές πιο ανθεκτικός στην υγρασία και τη διάβρωση
- Καθρέφτης χωρίς χαλκό



FORM	Φωτισμός Εμπρός / Πίσω ΚΑΘΕΤΗ ή ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	50x70 εκ.	60x80 εκ.	100x70 εκ.
Φωτιζόμενος καθρέφτης "Led".		FOR 5070	FOR 6080	FOR 10070
εισφορά ανακύκλωσης				

Ειδικά Χαρακτηριστικά

- Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτισμού



Θερμό 2700°k - Ψυχρό 6500°k

- Διακόπτης αφής
- Φωτισμός Εμπρός / Πίσω LED:
FOR 50x70/60x80εκ. 20W
FOR 100x70εκ. 25W
- Προστασία: IP44
- Ενεργειακή κλάση **A**

